



El cabezal de corte rápido, a un precio imbatible.


El pequeño y ágil cabezal de corte WOODCRACKER® CL es un acompañante fiable, pero no solo para uso agrícola. El Woodcracker® CL lo utilizan habitualmente tanto jardineros profesionales y silvicultores como instituciones municipales. Su montaje versátil y sencillo en vehículos de uso habitual permite cosechar fácilmente por medios mecánicos pequeños árboles y arbustos de hasta 32 cm de tronco.



Datos técnicos WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260
Diámetro de corte para madera blanda	250	320
Diámetro de corte para madera dura	190	260
Apertura de la garra = apertura de la cizalla	685	760
Peso propio (ud. básica - equipamiento completo)	210 - 310	350 - 630
Caudal recomendado en el circuito principal (l/min.) 1)	40 - 80	50 - 100
Presión de servicio recomendada en el circuito principal (bar)	250	280
Caudal recomendado en el circuito secundario (l/min.)	20 - 30	40 - 60
Presión de servicio recomendada en el circuito secundario (bar)	200	200
Peso en servicio, vehículo portador (t) 2)	2,5 - 7,5	6 - 14
Opcional: Autospeed	•	•
Opcional: Garra colectora	-	•
Opcional: Unidad giratoria de cilindro	• 2 x 40°	• 2 x 48°

¹⁾ Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipamiento del Woodcracker. 2) Dependiendo del equipamiento del vehículo portador. Las modificaciones técnicas y las ilustraciones no son vinculantes. Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo continuo del producto. • disponible - no disponible



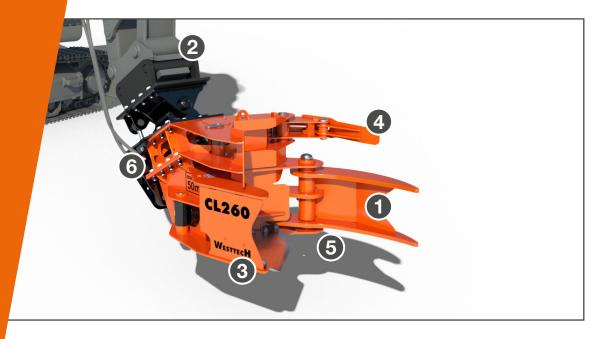

Garra/mecanismo de corte potentes con una gran amplitud de apertura



Su reducido **peso propio** permite el montaje incluso en excavadoras pequeñas (CL190).



3 El **mecanismo de corte** está equipado con una cuchilla intercambiable de alta resistencia. Es fácil de afilar, resistente e insensible a la suciedad.



Opcional: **Garra colectora** para trabajar más rápido con material blando. Muy fácil de desmontar para ahorrar peso al trabajar con material de gran tamaño. (solo CL260)

nación resumida



Gran volumen de corte

- **Guiado** limpio y sencillo **de las conexiones** en el armazón de montaje; ángulo de montaje óptimo. Conductos hidráulicos protegidos y de gran capacidad
- + **Imprimación cataforética** (electrodeposición catódica) y recubrimiento con pintura en polvo
- + Fabricación en **acero Hardox®** de alta resistencia
- + Bajos requisitos de mantenimiento y desgaste reducido
- + Extremadamente robusto y duradero





Ámbitos de aplicación

- Cosecha rápida de pequeños árboles y arbustos
- Cosecha de monte bajo de rotación corta
- ⇒ En terrenos accidentados, en laderas y en pantanos
- Cultivación y gestión de paisaje
- Para el uso agrícola con tractores/excavadoras pequeños

Atención: El Woodcracker® CL NO es adecuado para la tala de árboles de seguridad. No se puede garantizar la sujeción segura del material cortado. Para estas aplicaciones, recomendamos nuestros Woodcracker de la serie C.

Información sobre el fabricante

Westtech fabrica todos sus productos y desarrolla sus conocimientos íntegramente en Alta Austria. Gracias a su diseño y a su enfoque práctico, las máquinas WOODCRACKER® desta can por su facilidad de manejo, sencillez de instalación, flexibilidad y eficiencia. Estos lamentos están presentes en todas y cada una de puestras series de productos. Nuestra gama

fundamentos están presentes en todas y cada una de nuestras series de productos. Nuestra gama abarca desde la tala de árboles hasta la trituración y el procesamiento de madera, pasando por el acondicionamiento del terreno y la retirada de tocones.

Puede consultar más información sobre nuestras máquinas y servicios en www.westtech.at

