



DATOS CLAVE

- Varias opciones de montaje (p. ej., excavadora, cargadora agrícola).
- Gracias a su reducido peso en vacío, se puede montar en cargadoras agrícolas, manipuladores telescópicos o palas cargadoras.
 - Conexión adecuada y sencilla en el cabezal con un ángulo de montaje ideal.
 - Tubería hidráulica protegida y de generosas dimensiones.
 - Imprimado KTL (recubrimiento catódico por inmersión) y recubrimiento en polvo.
 - Fabricado en acero Hardox® de alta resistencia.
 - Tecnología robusta y probada: bajo desgaste y bajo mantenimiento.

Precaución: Woodcracker® CL no es apto para la tala de árboles peligrosos. No se puede garantizar una sujeción segura del material cortado. En este caso, recomendamos nuestras series Woodcracker® C o CS.



Variantes de equipamiento:



Woodcracker CL260




Woodcracker CL260 + Acumulador



Woodcracker CL260 + Unidad acumuladora + giratoria



Woodcracker CL260 + Unidad giratoria

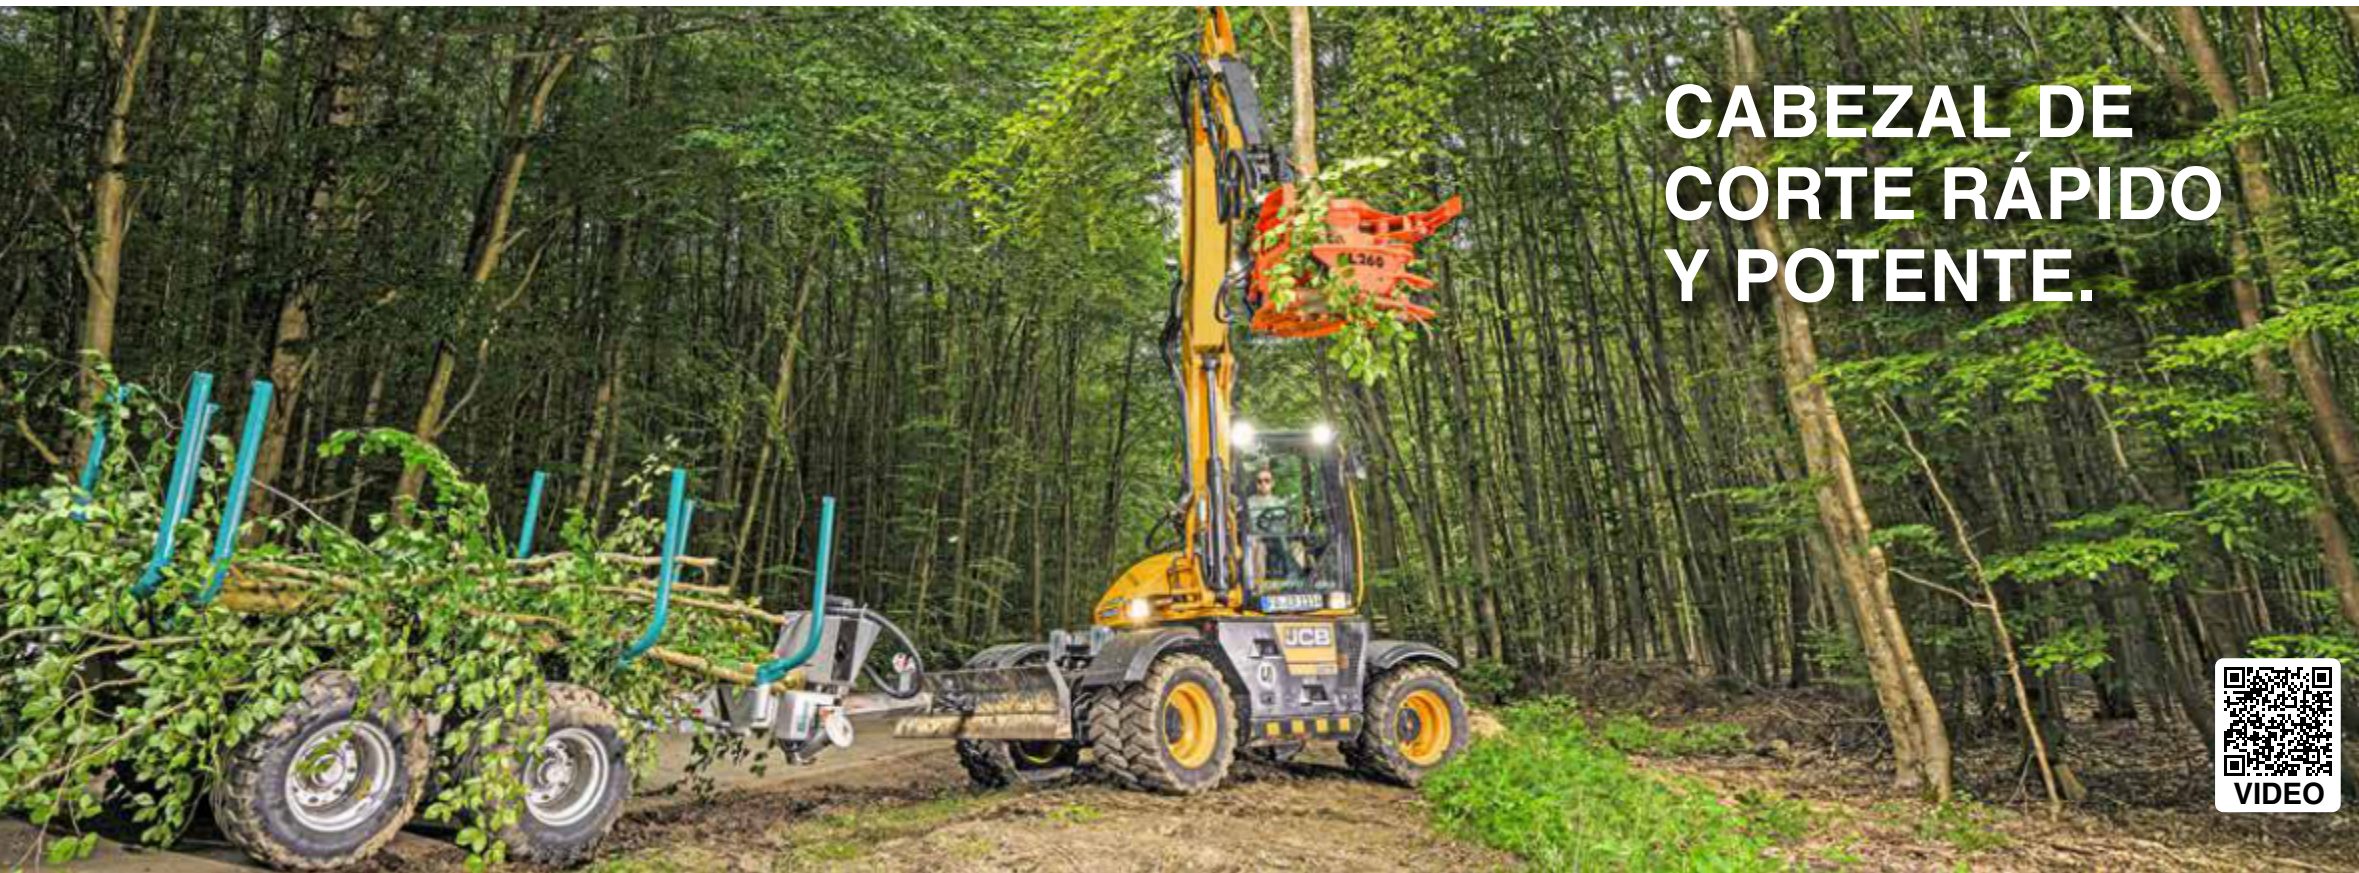

CABEZAL DE CORTE RÁPIDO Y POTENTE.



VIDEO



Para miniexcavadoras de 2,5 t.



Cosecha rápida de árboles y arbustos pequeños.

DATOS TÉCNICOS



WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260	CL 320
Diámetro de corte en madera blanda (mm)	250	320	400
Diámetro de corte en madera dura (mm)	190	260	320
Apertura de pinza = apertura de corte (mm)	685	760	1060
Peso propio (Base - Equipamiento completo) (kg)	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Caudal de bomba recomendado - circuito principal ¹⁾ (l/min.)	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Caudal de bomba recomendado - circuito auxiliar ¹⁾ (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Presión de trabajo recomendada - circuito principal (bar)	250	280	280
Presión de trabajo recomendada - circuito auxiliar (bar)	200	200	200
Peso operativo del vehículo portador ²⁾ (t)	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
Opcional: Autospeed	•	•	•
Opcional: Unidad de giro del cilindro	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
Opcional: Acumulador	•	•	•

¹⁾ Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipo. ²⁾ Dependiendo de las especificaciones del vehículo de transporte. • disponible - no disponible


ÁREAS DE APLICACIÓN

Tala rápida de árboles pequeños y arbustos.

- Tala en plantaciones de rotación corta.
- En terrenos accidentados, zonas montañosas y zonas pantanosas.
- Labranza y mantenimiento de paisajes.
- Para uso agrícola en una cargadora agrícola, una manipuladora telescópica o una pala cargadora.
- Trabajos de mantenimiento en zonas pantanosas y a lo largo de las riberas de los ríos.



Disponible opcionalmente con acumulador.

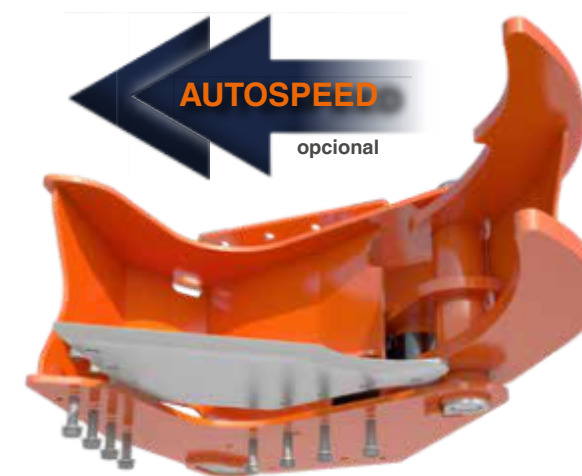

cuchilla fácilmente reemplazable



Woodcracker® La CL190 corta madera débil de hasta 25 cm.

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Están sujetos a cambios por motivos de desarrollo posterior.