



Le mécanisme de coupe est doté d'une lame robuste et remplaçable.

Facile à affûter, durable et résistant à la saleté.



DONNÉES CLÉS

Différentes options de montage (par exemple, pelle mécanique, chargeuse agricole).

- Grâce à son faible poids à vide, il peut être monté sur des chargeuses agricoles, des chariots télescopiques ou des chargeuses sur roues.
- Connexion facile et pratique à la tête avec un angle de montage idéal.
- Tuyauterie hydraulique protégée de dimensions généreuses.
- Apprêt KTL (revêtement par immersion cathodique) et revêtement en poudre.
- Fabriqué en acier Hardox® haute résistance.
- Une technologie robuste et éprouvée :
Faible usure et faible entretien.

Attention : Woodcracker® CL n'est pas adapté à l'abattage d'arbres dangereux. Le maintien sûr des branches coupées ne peut être garanti. Dans ce cas, nous recommandons nos modèles Woodcracker® C ou CS.

Variantes d'équipement :



Woodcracker CL260



Woodcracker CL260 + Accumulateur



Woodcracker CL260 + Accumulateur + unité rotative



Woodcracker CL260 + Unité rotative



TÊTE DE COUPE RAPIDE ET PUISSANTE.



Pour les mini-pelles de 2,5 t.



Récolte rapide des petits arbres et arbustes.

DONNÉES TECHNIQUES



WOODCRACKER® CL	CL 190	CL 260	CL 320
Diamètre de coupe en bois tendre (mm)	250	320	400
Diamètre de coupe en bois dur (mm)	190	260	320
Ouverture de la pince = ouverture de coupe (mm)	685	760	1060
Poids à vide (Base - Équipement complet) (kg)	210 - 400	360 - 680	620 - 1170
Débit de pompe recommandé - circuit principal ¹⁾ (l/min.)	40 - 80	50 - 100	70 - 150
Débit de pompe recommandé - circuit auxiliaire ¹⁾ (l/min.)	20 - 30	40 - 60	45 - 60
Pression de travail recommandée - circuit principal (bar)	250	280	280
Pression de travail recommandée - circuit auxiliaire (bar)	200	200	200
Poids opérationnel du véhicule porteur ²⁾ (t)	2,5 - 7,5	6 - 14	12 - 20
En option : Autospeed	•	•	•
En option : Unité de pivotement du cylindre	• 2 x 40°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
En option : Accumulateur	•	•	•

¹⁾ Selon le mode de fonctionnement ou l'équipement.

²⁾ Selon les spécifications du véhicule de transport.

• Disponible - Non disponible

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contractuelles. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction des développements ultérieurs.


DOMAINES D'APPLICATION

Abattage rapide des petits arbres et arbustes.

- Exploitation forestière dans les plantations à rotation courte.
- En terrain accidenté, dans les zones montagneuses et les zones marécageuses.
- Labour et entretien des espaces verts.
- Pour une utilisation agricole sur une chargeuse agricole, un chariot télescopique ou une chargeuse sur pneus.
- Travaux d'entretien dans les zones marécageuses et le long des berges des rivières.



Disponible en option avec une batterie.

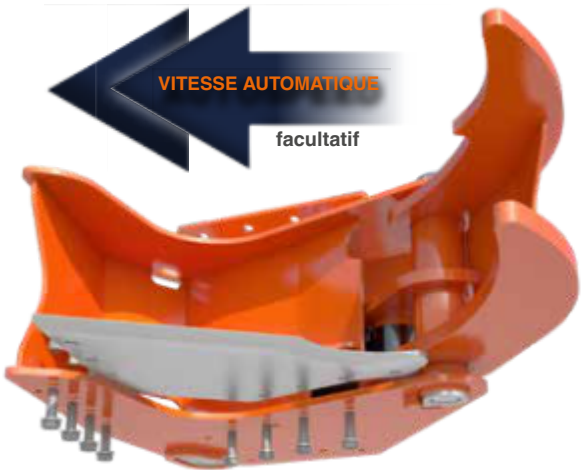

lame facilement remplaçable



Woodcracker ® La CL190 coupe le bois tendre jusqu'à 25 cm.