




Los modelos C permiten un mejor apalancamiento al manipular troncos altos gracias a su torre extendida y una acumulación más rápida. Cuentan con brazos de fundición más resistentes y duraderos, contorneados para brindar el máximo soporte durante la acumulación, así como un sistema de transmisión de disco ultra confiable con rodamientos fácilmente ajustables.

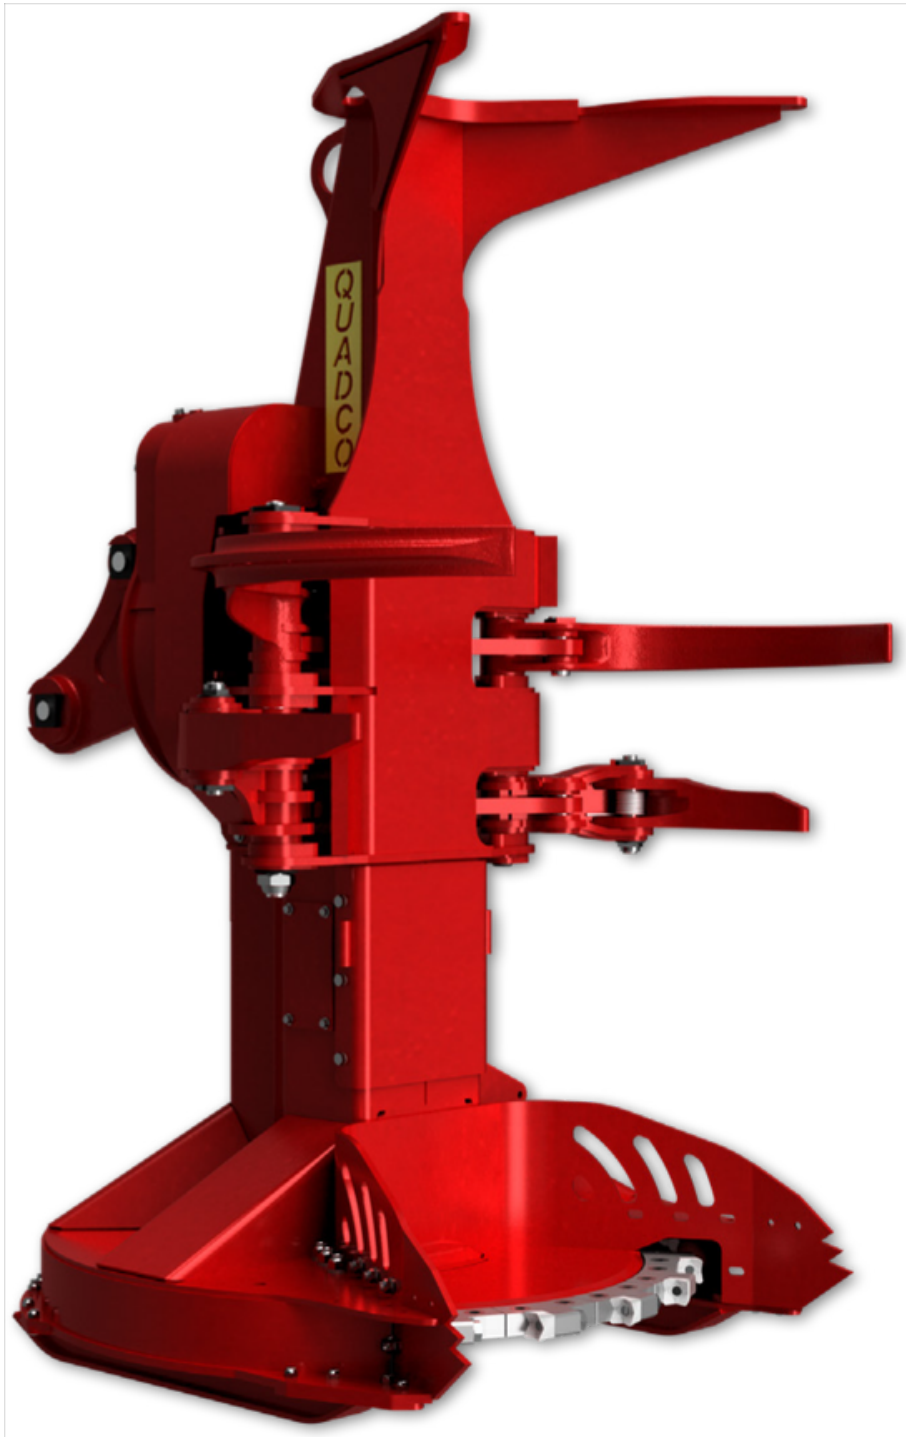

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

MÉTRICO

IMPERIAL

PESOS Y DIMS.	Rotation 40° (<i>Alto Par Motor</i>)	3,044 kg	6,710 lbs
	Rotation 360° (<i>Alto Par Motor</i>)	3,255 kg	7,660 lbs
	Altura	2,972 mm	117"
	Anchura	1,778 mm	70"
	Profundidad	1,854 mm	73"
	Apertura de Garganta Máxima	1,321 mm	52"
	Apertura de Garganta Máxima @ Dientes	1,092 mm	43"
	Área de Acumulación (<i>Sobre la Cuchilla</i>)	0.54 m ²	5.8 ft ²
DISCO	Capacidad de Corte	610 mm	24"
	Diámetro de Punta a Punta	1,549 mm	61"
	Velocidad Nominal de la Sierra	1,075 rpm	
	Número de Dientes	18	
	Corte de Sierra	59 mm	2 5/16"
	Peso (<i>Soportes y Dientes Varía Dependiendo del Disco</i>)	434 kg	956 lbs
	Estilo (<i>Una Sola Pieza o Segmentado</i>)	Ambos	
HIDR.	Brazos de Agarre	1 Cilindro	
	Brazos de Acumulación	1 Cilindro	