




DÉCOUPE – Tête de découpe pour matériaux légers

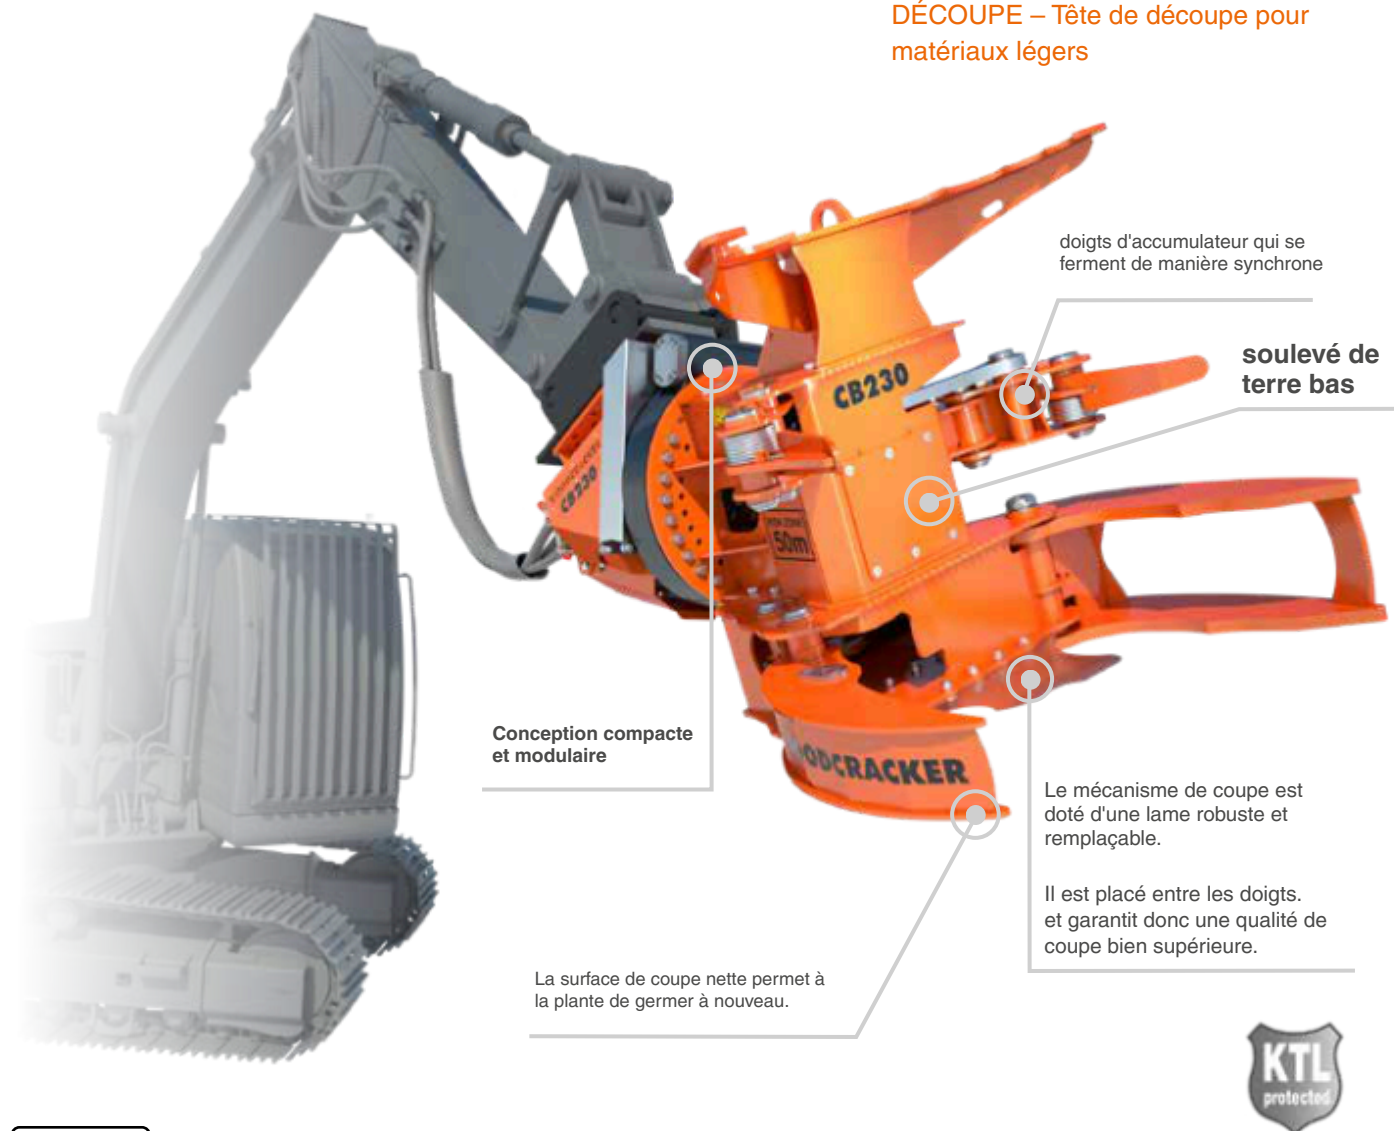

DONNÉES CLÉS

Différentes options de montage (par exemple, pelle mécanique, chargeuse agricole, grue).

- L'abattage simultané de plusieurs arbres et arbustes en une seule étape grâce à l'accumulateur permet un gain de temps.
- La surface de coupe nette permet à la plante de germer à nouveau.
- Large ouverture de la pince du mécanisme de coupe.
- Convient également aux mini-forêts, ce qui facilite l'entretien.
- Faible entretien et faible usure grâce au système de coupe spécial.
- Apprêt KTL (revêtement par immersion cathodique) et revêtement en poudre.
- Fabriqué en acier Hardox® haute résistance.

OPTIONS

- 3 options de montage différentes.
- Raccord rapide.

Attention : Woodcracker® CB n'est pas adapté à l'abattage d'arbres dangereux. Le maintien sûr des branches coupées ne peut être garanti. Dans ce cas, nous recommandons nos modèles Woodcracker® séries C ou CS.



TÊTE DE COUPE POUR MATÉRIAUX LÉGERS.



La grue CB150 est adaptée à une utilisation comme grue forestière.



Idéal pour les matériaux fragiles.



En option avec accumulateur.



Récolte rapide des petits arbres et arbustes.

DONNÉES TECHNIQUES



PATENTED

WOODCRACKER® CB	CB 150 grue	CB 150	CB 230	CB 300
Diamètre de coupe en bois tendre (mm)	150	220	280	350
Diamètre de coupe en bois dur (mm)	120	170	230	300
Ouverture de la pince = ouverture de la cisaille (mm)	800	800	1100	1280
Poids propre (Base - Équipement complet) (kg)	310	300 - 560	470 - 950	900 - 1400
Débit de pompe recommandé - circuit principal ¹⁾ (l/min.)	30 - 60	40 - 80	60 - 120	80 - 150
Débit de pompe recommandé - circuit auxiliaire ¹⁾ (l/min.)	-	35 - 50	40 - 60	40 - 60
Pression de service recommandée (bar)	190	250	280	280
Poids opérationnel du véhicule porteur ²⁾ (t)	fixation sur grue	4,5 - 9	7 - 15	14 - 22
En option : Unité de rotation du vérin	-	• 2 x 48°	• 2 x 48°	• 2 x 48°
En option : Rotateur inclinable	-	-	•	•
En option : Accumulateur	-	•	•	•
En option : Attache rapide QC10	•	-	-	-

¹⁾ Selon le mode de fonctionnement ou l'équipement.

²⁾ Selon les spécifications du véhicule de transport.

• Disponible - Non disponible

DOMAINES D'APPLICATION

- Récolte rapide des petits arbres et arbustes.
- Suppression des plantations à cycle court.
- En terrain dégagé, sur les pentes, dans les zones marécageuses.
- Culture et aménagement paysager.
- Travaux d'entretien le long des axes routiers et des routes principales.
- Exploitation intensive des zones forestières.
- Mesures d'entretien dans les zones marécageuses et le long des berges des rivières.

Les données techniques et les illustrations ne sont pas contractuelles. Elles sont susceptibles d'être modifiées en fonction des développements ultérieurs.



Fonction d'inclinaison automatique sur le Woodcracker® Grue CB150