



DESPEJE – Dispositivo de desbroce de portainjertos



DATOS CLAVE

- Retirada con cuidado del patrón del suelo, causando un daño mínimo al suelo.
- Mediante la movilización adicional de biomasa, otra fuente de ingresos se genera para el negocio forestal.
- Disponible en diferentes tamaños, adecuados para el vehículo portador. • Conexión plug-and-play.
- Tecnología robusta y probada – Poco desgaste y poco mantenimiento.
- Fabricado en acero Hardox® de alta resistencia.

ALTERNATIVA: DIENTE DESCREMADO

- Diente de desgarrador rápido y económico. • Para uso temporal.
- Disponible en 2 tamaños.



Woodcracker® Diente destripador



EL POTENTE DISPOSITIVO PARA ELIMINAR RAÍCES.



Retirar cuidadosamente todo el portainjerto del suelo.



Unidad de corte robusta.

DATOS TÉCNICOS




WOODCRACKER® R	R 900	R 1300
Recorrido de apertura (mm)	955	1300
Fuerza de corte (dependiendo de la presión de funcionamiento) ¹⁾ (t)	hasta 45	hasta 65
Peso propio (kg)	1200	2100
Caudal de bomba recomendado ¹⁾ (l/min.)	100 - 190	120 - 250
Presión de funcionamiento recomendada ¹⁾ (bar)	240 - 280	250 - 310
Peso de servicio del vehículo portador ²⁾ (t)	25	30

¹⁾ Dependiendo del modo de funcionamiento o del equipo. ²⁾ Dependiendo de las especificaciones del vehículo de operación. • disponible - no disponible

ÁREA DE APLICACIÓN

- Eliminación completa del portainjerto del suelo.
- Desmenuzar el patrón para su posterior procesamiento mediante el uso de un desfibadora.
- Reducción del volumen de transporte mediante el pre-chipado.
- Medidas de recultivo a gran escala.
- Limpiar el terreno para permitir que la vegetación vuelva a crecer.

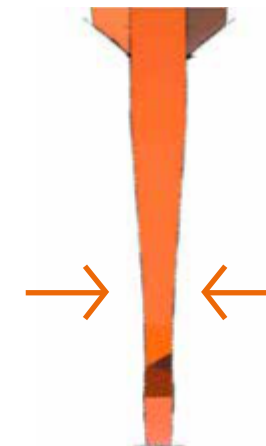

espada optimizada

Los datos técnicos y las ilustraciones no son vinculantes. Están sujetos a cambios por motivos de desarrollo posterior.



Se utiliza para limpiar el suelo.



Trituración del material cosechado.