
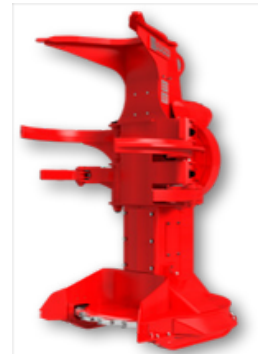


Los modelos Quadco SC ofrecen un área de acumulación más grande. Esta mayor acumulación es altamente beneficiosa al trabajar en rodales con troncos más pequeños, reduciendo los ciclos de descarga. Cada uno de los dos conjuntos de brazos se mueve mediante un solo cilindro y están conectados por una barra ecualizadora. Los brazos de fundición están contorneados para brindar la máxima durabilidad y soporte durante la acumulación. Una nueva válvula integrada se aloja directamente en el cabezal, reduciendo el número de mangueras a lo largo de la pluma y a través del cabezal. Este diseño simplifica la instalación, incluso en máquinas no dedicadas exclusivamente al sector forestal, lo que aumenta el tiempo de funcionamiento general. ¡El accionamiento de disco ultrafiable y el disco Quadco ofrecen cortes rápidos y precisos, con numerosas opciones de dientes disponibles en Quadco Cutting Tools!

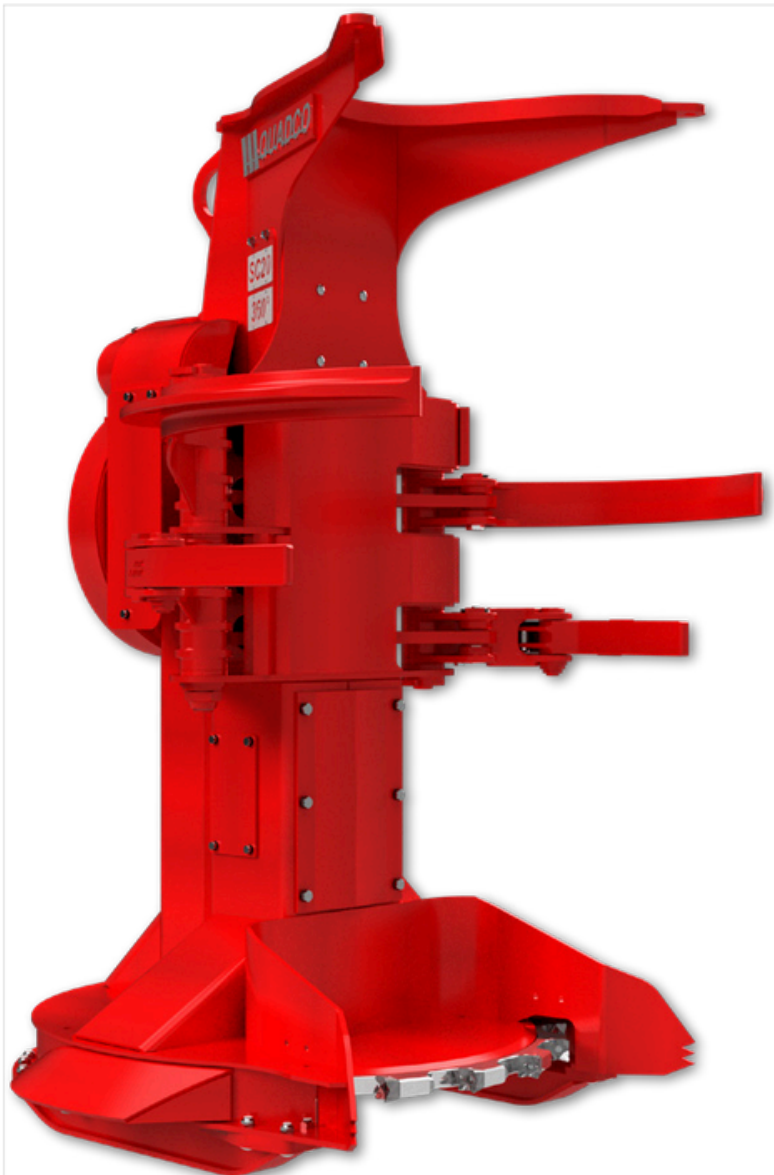

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

MÉTRICO

IMPERIAL

PESOS Y DIMENSIONES.	Rotación 40° (<i>Par de torsión medio</i>)	2,180 kg	4,795 lbs
	Rotación 360° (<i>Par de torsión medio</i>)	2,386 kg	5,250 lbs
	Altura	2,565 mm	101"
	Anchura	1,499 mm	59" con 1x rampa
	Profundidad	1,499 mm	59"
	Apertura de garganta máxima	1,219 mm	48"
	Apertura de garganta máxima en los dientes	908 mm	35.75"
	Área de acumulación (<i>Sobre la cuchilla</i>)	0.39 m ²	4.2 ft ²
DISCO	Capacidad de corte	508 mm	20"
	Diámetro de punta a punta	1,321 mm	52"
	Velocidad de sierra nominal	1,250 rpm	
	Número de dientes	18	
	Ancho de corte de sierra	51 mm	2"
	Peso (<i>Soportes y dientes Varía según el disco</i>)	264 kg	580 lbs
	Estilo (<i>Una pieza o segmentado</i>)	Una Pieza	
HID.	Brazos de agarre	1 Cilindro	
	Brazos acumuladores	1 Cilindro	